


HBJ系列防爆电动葫芦

HBJ系列防爆电动葫芦适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级，温度组别为T1-T4组的可燃性气体或蒸汽与空气构成的爆炸性气体混合物的场所。

工作环境温度为-20℃~40℃，适合在室内使用；在室外使用时，需要加防护装置。

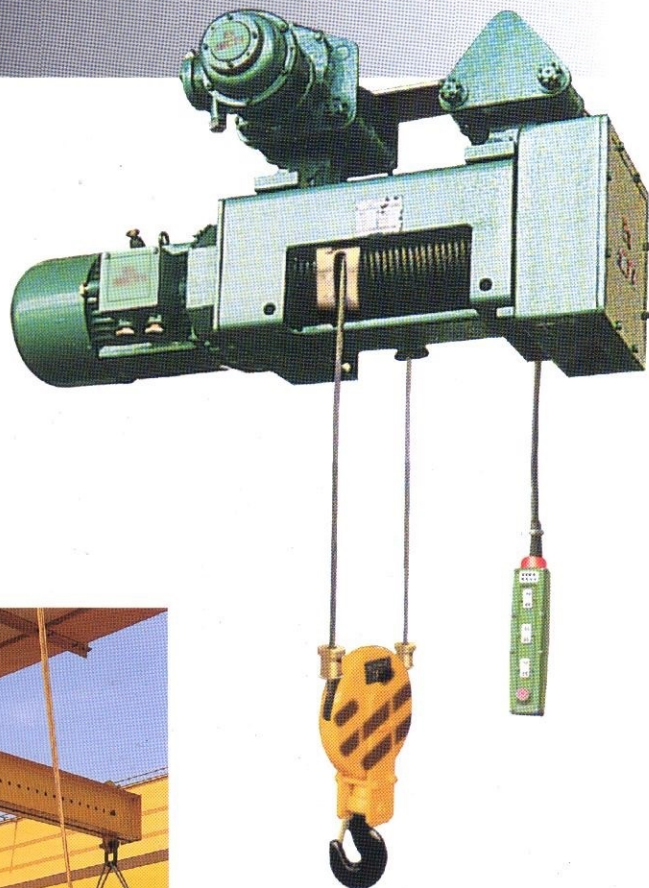

基本技术参数

型 号		HBJ2		HBJ4		HBJ5		HBJ6			
滑轮倍率		1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/4	1/6		
起重量		1	2	3.2	6.3	5	10	20	32		
起升高度		6.3; 8; 10; 12.5; 16; 20	6.3; 8; 10; 12.5	6.3; 8; 10; 12.5; 16; 20				6.3; 8; 10; 12.5			
起升速度		10; 10/1.6	5; 5/0.8	8; 8/1.3	4; 4/0.65	12; 12/2	6; 6/1	3; 3/0.5	1.8; 1.8/0.18		
运行速度		20									
电 源		380; 50									
钢 丝 绳		8NAT6x37+NF1670ZS		12NAT6x37+NF1670ZS		15NAT6x37+NF1670ZS		20NAT18x19+FC1870			
轨道工字钢型号		16-26b		28a-63c		28a-63c		36a-63c			
电动机	起 升	功率		2; 2/0.33		5; 5/0.83		12; 12/2		12; 12/2	
		转速		1380; 2800/440		1400; 2800/460		1400; 2800/460		1400; 2800/460	
	运 行	功率		0.2	0.4	0.4	0.8	0.8	2x0.8	2x2	
		转速		1380		1380		1380		1400	
工作级别		M4									